




ステンレスローラチェーン

全部品 SUS 304 (18-8 ニッケルクロム鋼) を使用し、各部寸法は H.K.H 標準ローラチェーン JIS シリーズと同じです。水中、酸性、アルカリ性の液中、あるいは常温の高い場所 (400℃ まで)、低い場所 (-30℃ まで) の特殊な場所でのご使用をおすすめします。

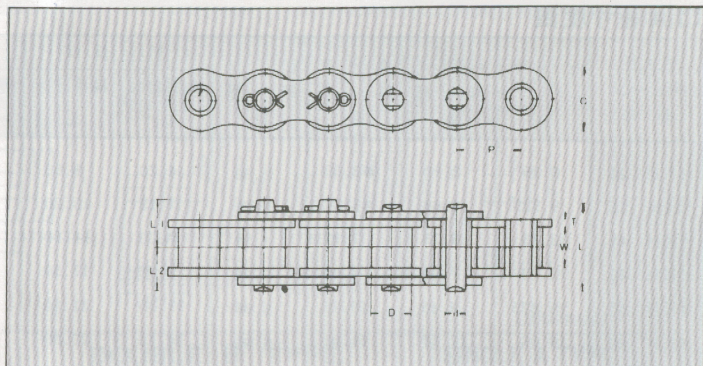

れい磁性

強度をより以上高めるために、冷間加工を行っており、そのため組織の変化で多少磁石につきやすくなりますが、程度は微々たるもので計器等には支障ありません。

■各部寸法表

チェーン番号	ピッチ P	ローラ 径 D	ローラリンク 内幅 W	ローラリンク プレート幅 C	リンクプレート 厚 T	ピン径 d	ピン長 L	寸法 L1	寸法 L2	投軸 面積 (mm ²)	許容 荷重 (kg f)	概略 重量 (kg/m)
H.K.H 25SUS	6.35	● 3.30	3.2	5.85	0.75	2.30	7.8	4.8	3.9	11.3	12	0.13
H.K.H 35SUS	9.525	● 5.08	4.8	9.0	1.25	3.58	11.8	6.7	6.1	26.9	30	0.37
H.K.H 40SUS	12.70	7.94	7.95	12.0	1.50	3.96	16.6	10.2	8.2	43.8	45	0.60
H.K.H 50SUS	15.875	10.16	9.55	15.0	2.0	5.08	20.8	12.2	10.3	69.7	75	0.94
H.K.H 60SUS	19.05	11.91	12.7	18.0	2.4	5.95	25.9	15.2	12.7	107.7	105	1.40
H.K.H 80SUS	25.40	15.88	15.9	24.0	3.2	7.94	33.0	19.3	16.5	182.1	180	2.50
H.K.H 100SUS	31.75	19.05	19.15	30	4.0	9.53	43.2	23.1	20.1	262	260	3.8
H.K.H 120SUS	38.10	22.23	25.55	36	4.8	11.11	53.7	28.4	25.3	395	400	5.5
H.K.H 140SUS	44.45	25.40	25.5	42	5.6	12.70	59.0	31.8	27.2	473	470	7.4
H.K.H 160SUS	50.80	28.58	31.9	47.0	6.4	14.29	69.3	36.9	32.4	650	650	8.8
H.K.H 200SUS	63.50	39.69	38.2	58.0	8.0	19.84	85.3	45.3	40.0	1,092	1,100	15.7
H.K.H 240SUS	76.20	47.63	48.0	72.0	9.5	23.80	105.0	55.8	49.2	1,630	1,600	24.2

注) 1. 標準仕様としてのオフセットリンクはありません。


2. ●印にはローラはなくブッシュ径を表わします。

3. H.K.H100SUS以上は割ピン形を標準としますので100以上のL寸法は割ピン形のピン長さとしします。



ブライトローラチェーン

H.K.H 標準ローラチェーン80までを、特殊ニッケルメッキ処理したもので、すぐれた耐食性と外観も美しく仕上げられており、汚染を嫌う食品機械や事務機械などに最適です。また、ご希望によってクロムメッキ処理したものも製作いたします。クロムメッキ処理したものは、ニッケルメッキ処理したものに比べ、さらに、耐食性がすぐれています。チェーン記号は、数字のあとにCRをつけて区分しています。

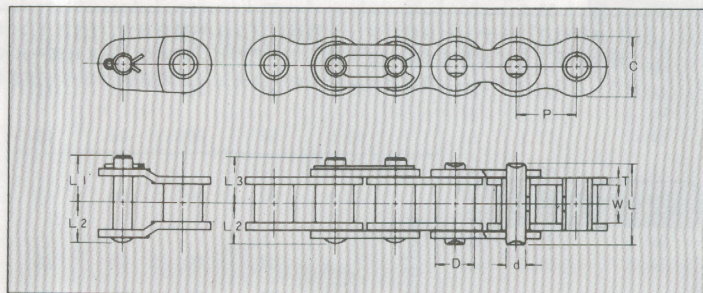

■各部寸法表

チェーン番号	JIS 番 号	ピッチ P	ローラ 径 D	ローラ リンク 内幅 W	ローラ リンク プレート 幅 C	リンク プレート 厚さ T	ピン径 d	ピン長 L	寸法 L1	寸法 L2	寸法 L3	許容 荷重 (kg f)	平均 破断 強度 (kg f)	概略 重量 (kg/m)
※H.K.H 10N	—	3.175	1.70	1.6	2.9	0.4	1.15	4.0	—	2.0	2.6	15	100	0.03
※H.K.H 15N	—	4.7625	2.48	2.38	4.40	0.57	1.62	5.7	—	2.9	3.9	30	220	0.09
H.K.H 25N	25	6.35	3.30	3.2	5.85	0.75	2.30	7.5	4.8	3.9	4.8	55	480	0.13
●H.K.H 35N	35	9.525	5.08	4.8	9.0	1.25	3.58	11.7	6.7	6.4	6.7	150	1,180	0.37
H.K.H 40N	40	12.70	7.94	7.95	12.0	1.5	3.96	16.1	10.2	8.1	9.7	310	1,950	0.60
H.K.H 50N	50	15.875	10.16	9.55	15.0	2.0	5.08	20.3	12.1	10.4	12.1	500	3,250	0.94
H.K.H 60N	60	19.05	11.91	12.7	18.0	2.4	5.95	25.4	15.2	12.7	14.7	760	4,500	1.40
▲H.K.H 80N	80	25.40	15.88	15.9	24.0	3.2	7.94	32.7	19.3	16.3	18.8	1,200	8,000	2.50

注) 1. ※印にはオフセット形はありません。 2. ●印の継手リンクL2寸法は6.1になります。

3. ▲印のオフセットリンクは割ピン形で、オフセットリンクのL2寸法は19.3になります。